




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Motor de corriente directa
- Máximo desempeño en costo - beneficio
- Diseño Plug-n-Play
- Garantía de 5 años

Hunter te ofrece una solución única, eficiente, sustentable y económica con DDI.

DIÁMETROS	24", 20" 7.3M, 6.1M
VOLTAJES DISPONIBLES	AC 1PH 200-240V 50-60Hz AC 3PH 200-240V 50-60Hz AC 3PH 380-480V 50-60Hz
CABALLOS DE FUERZA	0.9HP
ÁREA MÁXIMA AFECTADA	13,000 SQ FT. (1,208 M2)
NIVEL DE SONIDO	<55dB
4 ASPAS	6005A ALUMINIO DE GRADO ESTRUCTURAL
CERTIFICACIONES	ETL/INTERTEK-CERTIFIED TO ANSI/UL 507 AND CSA C22.2 NO. 113 IN NORTH AMERICA INTERNATIONAL IEC 61800-3 AND CE
GARANTÍA	GARANTÍA DE 5 AÑOS. REVISAR MANUAL PARA MÁS INFORMACIÓN.

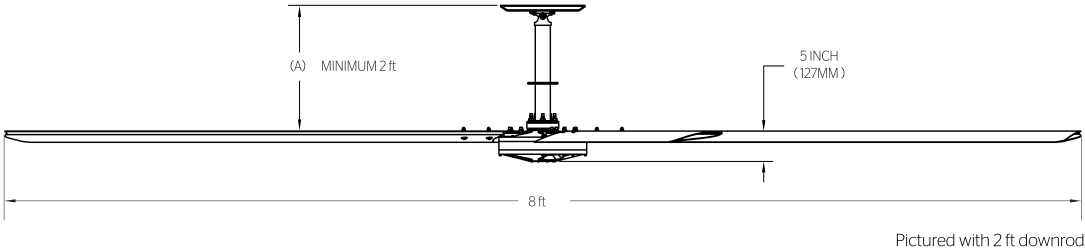

FAN DIAMETER		INPUT POWER OPTIONS				POWER		FAN SPACING		Max. Affected Area		MAX SPEED	NOISE	WEIGHT	
ft	m	480V/3PH	240V/3PH	240V/1PH	120V/60HZ	HP	Max Watts	(ft)	(m)	(sqft)	(m2)	RPM	dB	LBS	KGS
20	6.1	X	X	X		0.9	650	60	18.00	11000	1022	76	<55	141	64
24	7.32	X	X	X		0.9	670	72	22.00	13000	1208	61t	<55	150	68

DOWNRODS AVAILABLE									
Ft	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Inches	24	36	48	60	72	84	96	108	120
m	0.6096	0.9144	1.2192	1.524	1.8288	2.1336	2.4384	2.7432	3.048