




ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Motor de corriente directa
- Máximo desempeño en costo - beneficio
- Diseño Plug-n-Play
- Garantía de por vida respaldada por nuestra marca Hunter de 135 años

Es la tecnología más eficiente en la industria de los ventiladores de techo, permitiendo un amplio movimiento de aire, menores costos de operación y un ahorro durante todo el año.

DIÁMETROS	24", 20", 18", 16", 14", 12", 10", 8" 7.3M, 6.1M, 5.5M, 4.9M, 4.3M, 3.7M, 3.1M, 2.5M
VOLTAJES DISPONIBLES	AC 1PH 200-240V 50-60Hz AC 3PH 200-240V 50-60Hz AC 3PH 380-480V 50-60Hz
CABALLOS DE FUERZA	5/8HP
ÁREA MÁXIMA AFECTADA	14400 SQ FT. (1338 M2)
NIVEL DE SONIDO	<55DB
4 ASPAS	6005A ALUMINIO DE GRADO ESTRUCTURAL
CERTIFICACIONES	ETL/INTERTEK-CERTIFIED TO ANSI/UL 507 AND CSA C22.2 NO. 113 IN NORTH AMERICA INTERNATIONAL IEC 61800-3 AND CE
GARANTÍA	GARANTÍA DE POR VIDA. REVISAR MANUAL PARA MÁS INFORMACIÓN

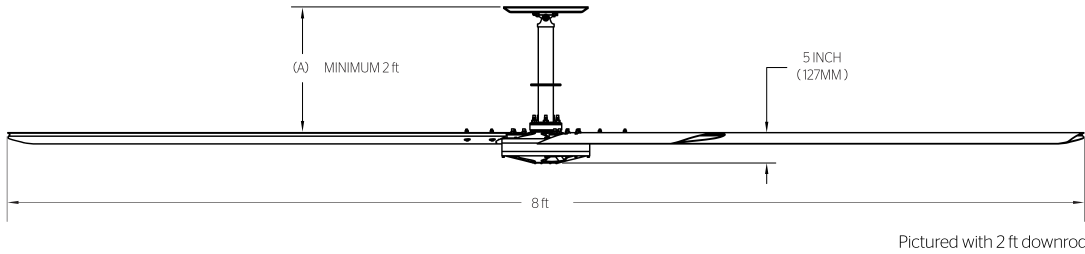

FAN DIAMETER		INPUT POWER OPTIONS				POWER		FAN SPACING		Max. Affected Area		MAX SPEED	NOISE	WEIGHT	
ft	m	480V/ 3PH	240V/ 3PH	240V/ 1PH	120V/ 60HZ	HP	Max Watts	(ft)	(m)	(sqft)	(m2)	RPM	dB	LBS	KGS
8	2.45	X	X	X		5/8 HP	455	32	9.75	1600	149	190	<55	87	40
10	3.05	X	X	X		5/8 HP	705	40	12.20	2500	232	140	<55	94	43
12	3.66	X	X	X		5/8 HP	675	48	14.63	3600	334	110	<55	101	46
14	4.27	X	X	X		5/8 HP	685	56	17.07	4900	455	100	<55	128	58
16	4.88	X	X	X		5/8 HP	795	64	19.50	6400	595	90	<55	135	61
18	5.5	X	X	X		5/8 HP	730	72	22.00	8100	753	80	<55	138	62
20	6.1	X	X	X		5/8 HP	820	80	24.40	10000	929	70	<55	145	66
24	7.32	X	X	X		5/8 HP	975	96	29.30	14400	1338	60	<55	159	72

DOWNRODS AVAILABLE									
Ft	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Inches	24	36	48	60	72	84	96	108	120
m	0.6096	0.9144	1.2192	1.524	1.8288	2.1336	2.4384	2.7432	3.048

