




ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Motor de corriente directa
- Eficiente y máximo desempeño
- Diseño Plug-n-Play
- Garantía de por vida respaldada por nuestra marca Hunter de 135 años

Es la tecnología más eficiente en la industria de los ventiladores de techo, permitiendo un amplio movimiento de aire, menores costos de operación y un ahorro durante todo el año.

DIÁMETROS	24", 20", 18", 16", 14" 7,3M, 6,1M, 5,5M, 4,9M, 4,3M
VOLTAJES DISPONIBLES	AC 1PH 200-240V 50-60Hz AC 3PH 200-240V 50-60Hz AC 3PH 380-480V 50-60Hz
CABALLOS DE FUERZA	1HP and 3/4HP
ÁREA MÁXIMA AFECTADA	22500 SQ. FT. (2090 M2)
NIVEL DE SONIDO	<55DB
5 ASPAS	6005A ALUMINIO DE GRADO ESTRUCTURAL
CERTIFICACIONES	ETL/INTERTEK-CERTIFIED TO ANSI/UL 507 AND CSA C22.2 NO. 113 IN NORTH AMERICA INTERNATIONAL IEC 61800-3 AND CE
GARANTÍA	GARANTÍA DE POR VIDA. REVISAR MANUAL PARA MÁS INFORMACIÓN

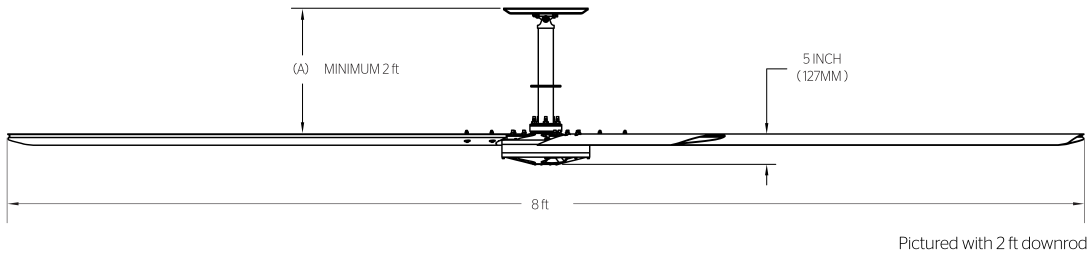

FAN DIAMETER		INPUT POWER OPTIONS				POWER		FAN SPACING		Max. Affected Area		MAX SPEED	NOISE	WEIGHT	
ft	m	480V/ 3PH	240V/ 3PH	240V/ 1PH	120V/ 60HZ	HP	Max Watts	(ft)	(m)	(sqft)	(m2)	RPM	dB	LBS	KGS
14	4.26	X	X	X		3/4 HP	650	70	22	7744	719	105	<55	168	76.2
16	4.9	X	X	X		1 HP	1075	80	25	10000	930	102	<55	175	79
18	5.5	X	X	X		1 HP	1010	90	28	12769	1186	95	<55	183	83
20	6.1	X	X	X		1 HP	820	100	31	15625	1451	82	<55	190	86
24	7.32	X	X	X		1 HP	1065	120	37	22500	2090	70	<55	204	93

DOWNRODS AVAILABLE									
Ft	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Inches	24	36	48	60	72	84	96	108	120
m	0.6096	0.9144	1.2192	1.524	1.8288	2.1336	2.4384	2.7432	3.048

